
## 3 M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ

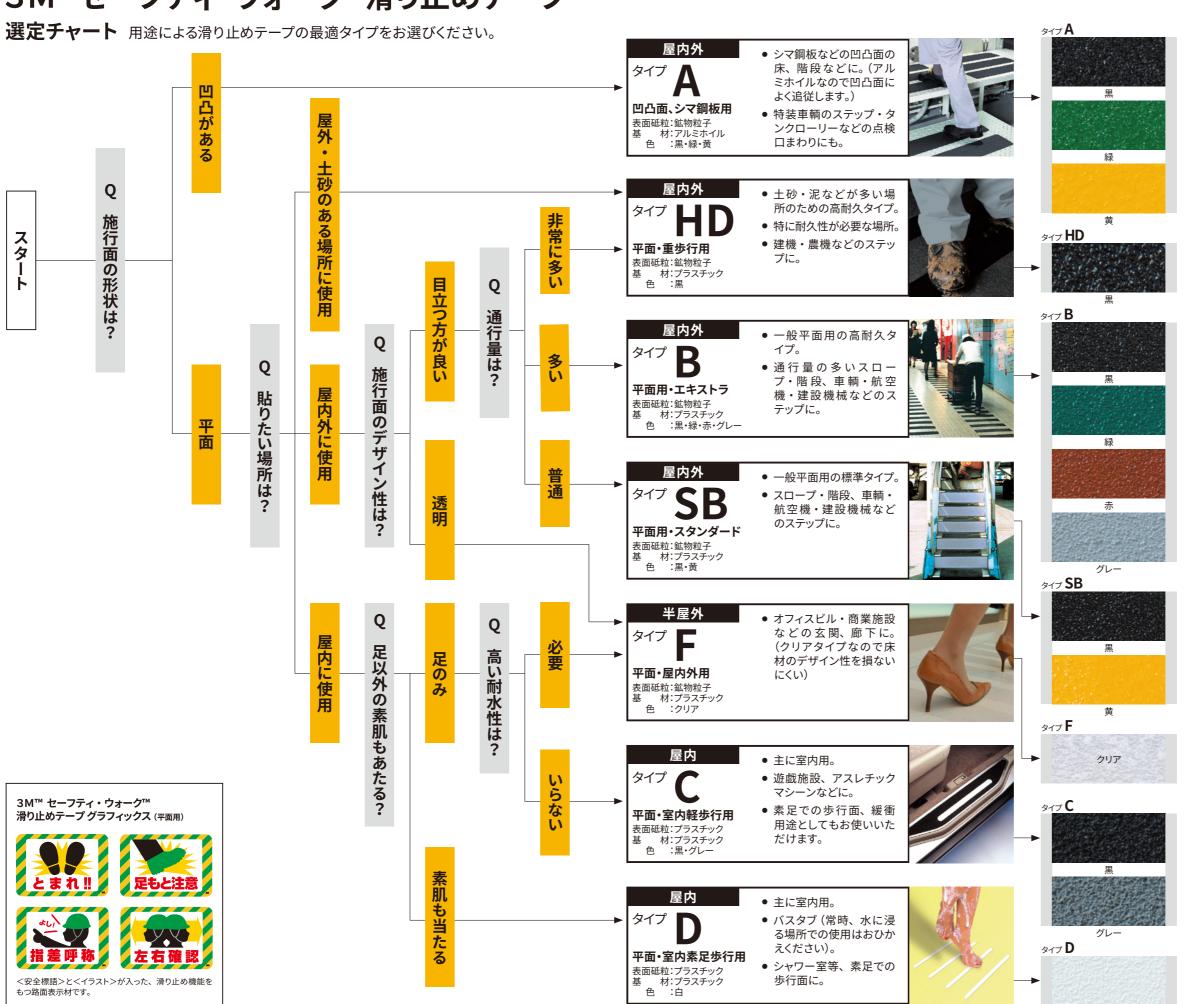

## 製品対応表

		タイプ HD	タイプ B		タイプ A	タイプ SB	タイプ F	タイプ C	タイプ D
		黒	黒	赤・緑 グレー	黒·緑 黄	黒·黄	クリア	黒 グレー	白
	20mm×5m	_	_	_	_	_	_	_	0
	25mm×3m	_	_	_	0	_	_	_	_
	50mm×5m	0	_	_	0	0	0	0	0
	100mm×5m	0	_	_	0	0	0	0	_
	19mm×18m	_	0	0	_	_	_	0	0
	25mm×18m	_	0	0	0	0	_	0	0
T	50mm×18m	0	0	0	0	0	0	0	0
ル	100mm×18m	0	0	0	0	0	0	0	0
	150mm×18m	_	0	0	0	0	_	0	0
	305mm×18m	_	0	0	0	0	_	0	0
	455mm×18m	_	0	0	0	0	_	0	_
	610mm×18m	_	0	0	0	0	_	0	_
	915mm×18m	_	0	0	_	_	_	0	_
	63mm×63mm	_	0	0	0	0	_	_	_
	19mm×431mm	_	_	_	_	_	_	_	0
シー	140mm×140mm	_	0	0	0	0	_	_	_
Ļ	100mm×610mm	_	0	_	_	_	_	_	_
	150mm×610mm	_	0	0	0	0	_	0	0
	S35mm×35mm	_	_	_	_	_	0	_	_
	M 70mm×70mm	_	_	_	_	_	0	_	_

- 注:ロールには2ケ所以内の接合部分が入ることがあります。
- (その場合は1ケ所につき350mmが追加されます。)
- 注:5mロールのカラーは、タイプA(黒・黄・緑)、タイプSB(黒・黄)、タイプC (グレー) タイプD (白) のみです。
- ◆ 製品の種類、色、サイズによっては受注製造品となりますので、納期のご確認をお願いい
- 上記以外の特種サイズに関しましても、製造を承っております。詳しくは当社までお問い合わせください。

## 一般的な施工方法



1.施工表面を完全に清潔にして乾燥させます。汚れや油が付着している場合は、洗剤または溶剤とブラシなどを併用して完全に洗浄してください。洗浄後は洗剤を取り除き、乾燥させて下さい。
※施工温度が10℃以上の時に実施してください。



2.貼り付ける大きさ、位置を決めてマーカー、マスキングテープなどで 印を付けます。水回りでの使用時や、付きにくい下地面での施工に は、貼り付け前にプライマーを塗ってください。



3.滑り止めテープのライナー紙を剥がし、ゴムローラーで貼り付けます。 いっぺんに全面を貼ると、糊面に気泡が残り、剥がれ、シワなどの原因 になりますので、一端を貼り付け後、ゴムローラーで一方向に圧着し、 空気を追い出す様に貼り付けてください。



1.強く接着させるには施工面と粘着剤が十分に密着することが必要です。体重を掛けてゴムローラーで圧着してください。シマ鋼板の場合、ゴムハンマーで同様に空気を追い出しながら上からたたいて凹凸面になじませます。(タイプA)

※壁の立ち上がり近くに施工する場合、圧着が出来る様に、壁より離して施工してください。(目安1cm以上)

## 耐久性(貼り替え時期)の目安

	目安	参考使用条件			
タイプ HD	約3年	通路・階段・ステップ	一般歩行量 1,000~3,000人/日を想定		
タイプ B	約2~3年	通路・階段・ステップ	一般歩行量 1,000~3,000人/日を想定		
タイプ A	約1~2年	通路・階段・ステップ	一般歩行量 1,000~3,000人/日を想定		
タイプ SB	約1~2年	通路・階段・ステップ	一般歩行量 1,000~3,000人/日を想定		
タイプ F	約1~2年	通路・階段・ステップ	一般歩行量 1,000~3,000人/日を想定		
タイプ C	約1年程度 (屋内)	ステップ	軽歩行量 200~300人/日を想定		
タイプ D	約1年程度 (屋内)	シャワールーム	数回/日を想定		
	#D  ##D  ##D  ##D  ##D  ##D  ##D  ##D	HD 約3年 タイプ 約2~3年 タイプ 約1~2年 タイプ 約1~2年 タイプ 約1~2年 タイプ 約1~2年 タイプ 約1年程度 (屋内) タイプ の (屋内)	HD 約3年 週始・階段・ステップ タイプ 約2~3年 通路・階段・ステップ タイプ 約1~2年 通路・階段・ステップ タイプ 8 約1~2年 通路・階段・ステップ タイプ 8		

※上記は一般使用条件における耐久性の目安です。施工面の状態、通行量その他の条件により大きな差が出ることがあります。

白

- 施工面の状態、通行量その他の条件により大きな差が出ることがあります。 ※施工面の経過期間にかかわらず、表面砥粒がすり減ってきたり、端部にめくれが発生 したら、貼り替えてください。
- ※タイプC、Dは主に室内用であり、日光に曝される場所で使用した場合は、貼り替えの 期間が短くかります。